


SHR + VLR + TS

Betoniin esiasennettava tiilside. SHR painetaan eristeen läpi betoniin. Betonin kuivuttua asennetaan vastinlevy (VLR) sitomaan eriste. Tiilisanka asennetaan työmaalla. SHR:n pituus: eriste + 110mm. Osat ruostumattomia. Saatavana 4 ja 5mm. Menekki 4-8kpl/m².

CE-hyväksytty

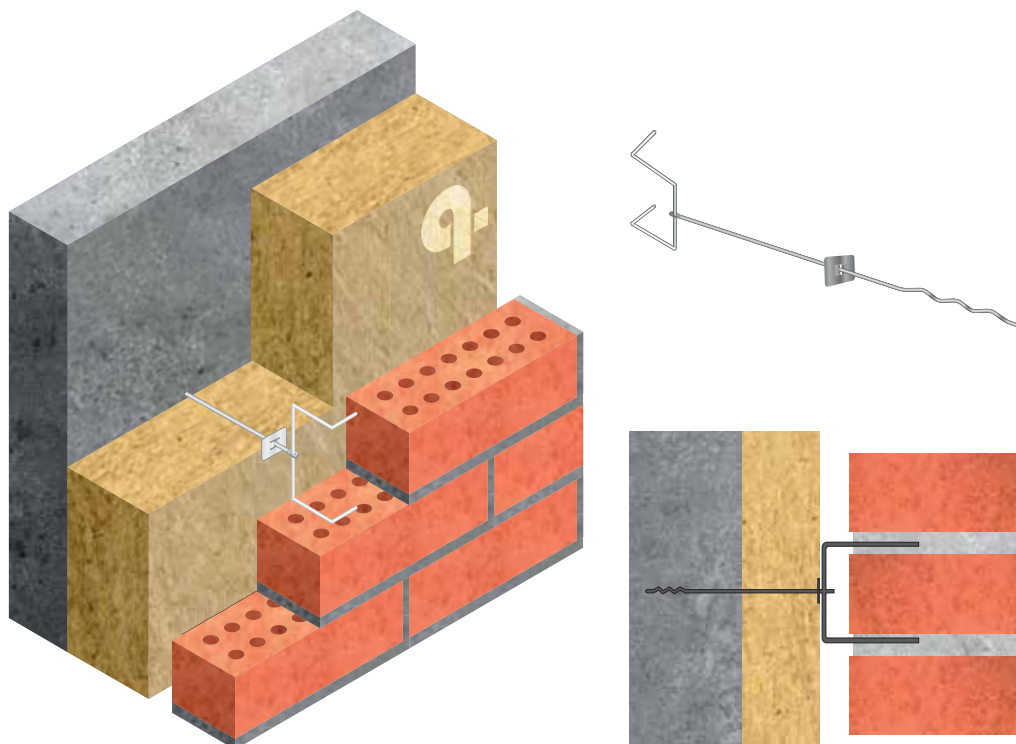

Lankarakenne Oy
Y-tunnus 0613649-4

Telkkistentie 7
70460 Kuopio

puh. +358 (0)17 2827 264
lankarakenne@lankarakenne.fi
www.lankarakenne.fi

lankarakenne