
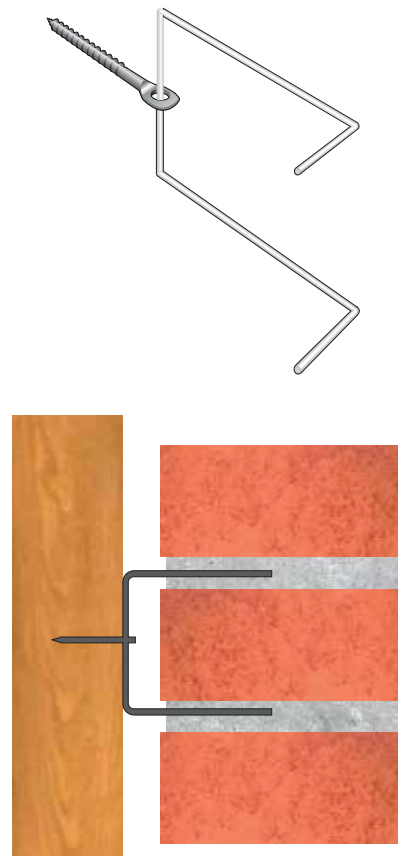


PRKR + TS

Liikkeen salliva tiilise puurunkoon. PRKR kierretään puurunkoon porakoneeseen asennettavalla työkalulla. Eriste sidotaan vastinlevyllä (VLR). Tiilisanka asennetaan muurauksen yhteydessä tiilen saumoihin. PRKR:n pituus: eristepaksuus + 70mm. Osat ruostumattomia. Menekki 4-5kpl/m².

CE-hyväksytty

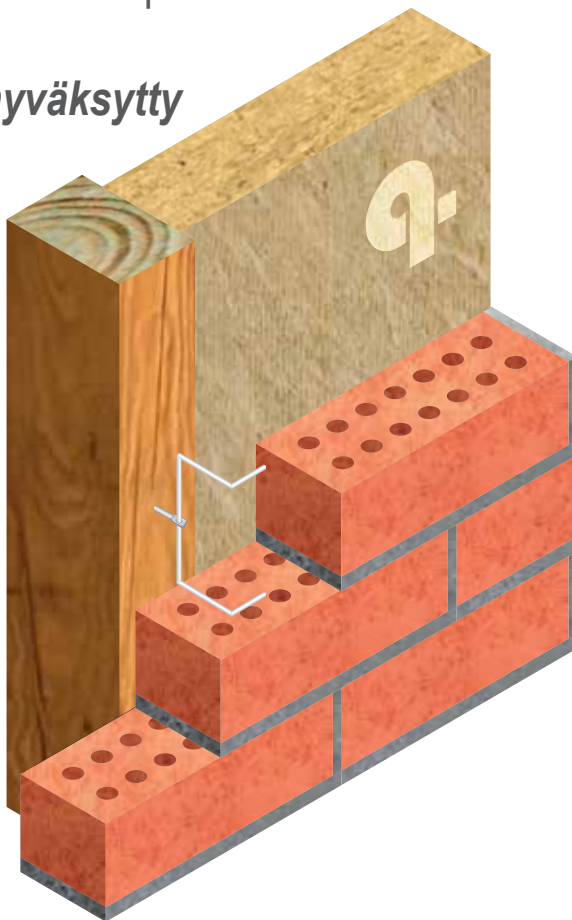

Lankarakenne Oy
Y-tunnus 0613649-4

Telkkistentie 7
70460 Kuopio

puh. +358 (0)17 2827 264
lankarakenne@lankarakenne.fi
www.lankarakenne.fi

lankarakenne