


SH + VLR

Betoniin esiasennettava tiilaside. SH painetaan erikseen läpi betonin. Betonin kuivuttua asennetaan vastinlevy (VLR) sitomaan eriste. SH:n loppupää taivutetaan työmaalla tiilen saumaan.

Pituus: eriste + ilmarako + 210mm. Osat ruostumattomia.

Saatavana 4 ja 5mm. Menekki 4-5kpl/m².

CE-hyväksytty

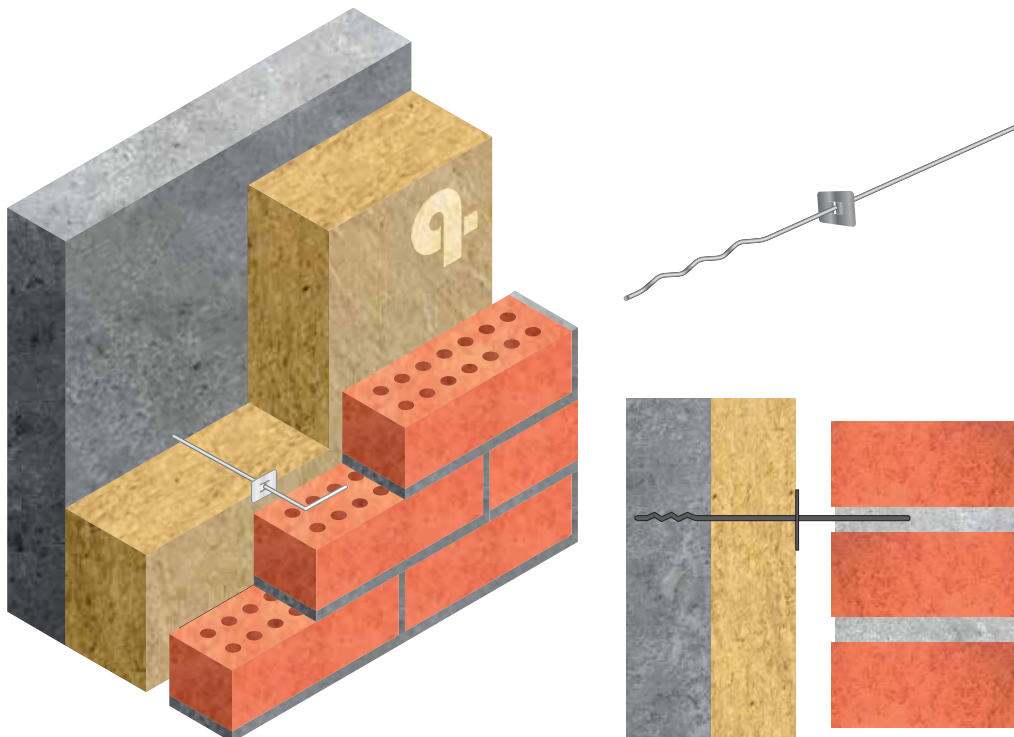

Lankarakenne Oy
Y-tunnus 0613649-4

Telkkistentie 7
70460 Kuopio

puh. +358 (0)17 2827 264
lankarakenne@lankarakenne.fi
www.lankarakenne.fi

lankarakenne