


TH + VLR

Käytetään kun eriste ja tiiliverhous sidotaan betonirunkorakenteeseen. TH:lle porataan 40mm syvä reikä ja kiilataan asennuspuikolla (ASPU). Eriste sidotaan vastinlevyllä (VLR) ja loppupää taivutetaan tiilen saumaan. Pituus vähintään: eristepaksuus + ilmarako + 150mm. Osat ruostumattomia. Saatavana 4 ja 5mm. Menekki 4-5 kpl/m².

CE-hyväksytty

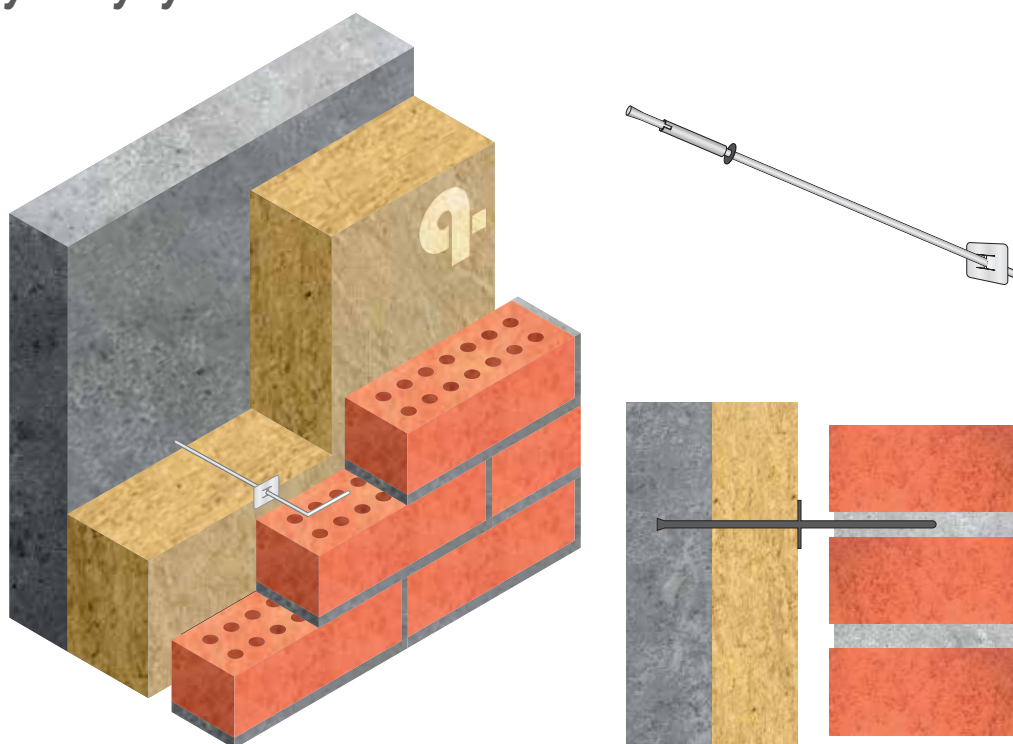

Lankarakenne Oy
Y-tunnus 0613649-4

Telkkistentie 7
70460 Kuopio

puh. +358 (0)17 2827 264
lankarakenne@lankarakenne.fi
www.lankarakenne.fi

lankarakenne