


# TRM + VLR

Käytetään rinnakkaismuurauksissa. Taitettu pää muurataan ensin.  
Eriste painetaan läpi ja sidotaan vastinlevyllä (VLR).

Loppupää taivutetaan tiilen saumaan.

Pituus vähintään: eristepaksuus + ilmarako + 180mm.

Osat ruostumattomia. Saatavana 4 ja 5mm. Menekki 4-5kpl/m<sup>2</sup>.

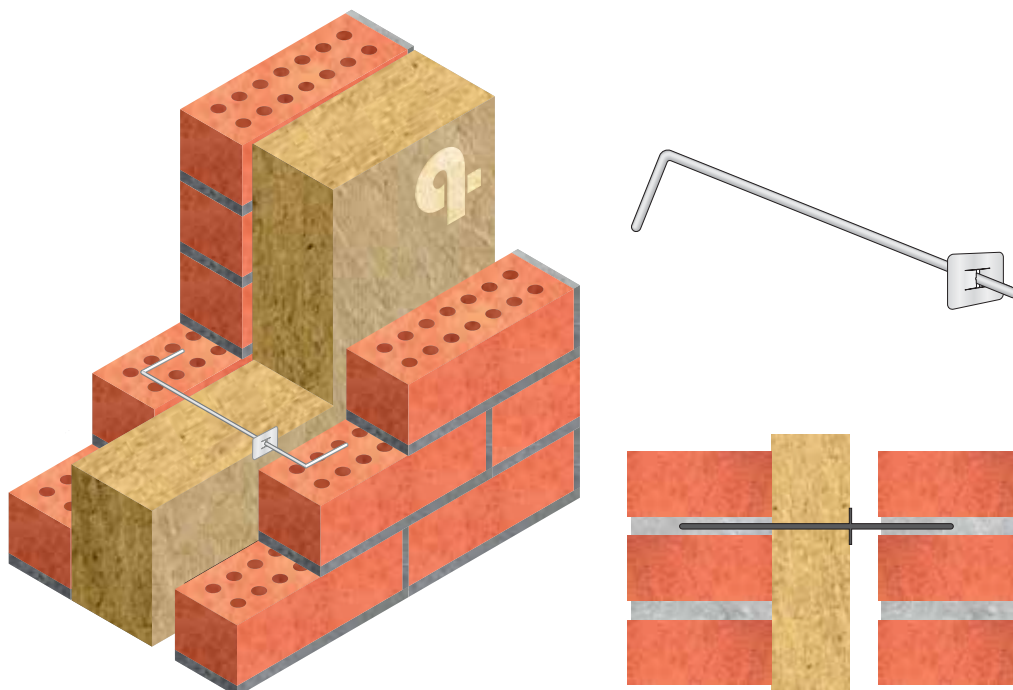

Lankarakenne Oy  
Y-tunnus 0613649-4

Telkkistentie 7  
70460 Kuopio

puh. +358 (0)17 2827 264  
lankarakenne@lankarakenne.fi  
www.lankarakenne.fi

**lankarakenne**